

New

Sport Active 発売のお知らせ

この度株式会社阿部商会（代表取締役阿部文保）より、GT RADIAL の新製品 Sport Active を、4月1日より順次発売いたします。



左右非対称パターンによりドライ/ウェット性能の高次元性能バランスを実現。

溝やサイピングの少ないアウトブロックにより理想的な路面コンタクトを実現し、卓越したコーナリンググリップを発揮します。

トレッド中央部の4本の太い縦溝とインナーセクションに溝を多くとることにより、耐アクアプレーニング性能の高い効率的な排水性能を発揮し、ウェット路面でも安全を確保しています。

16～19 inch の
全23サイズ
オープン価格

■ GT RADIAL 日本語版ホームページ：
<http://www.gtradial.com/Japan/>

■ サイズ一覧

扁平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
19インチ					
35	235/35R19 91Y XL	241	647	8~9.5	8.5
	245/35R19 93Y XL	248	655	8~9.5	8.5
	255/35R19 96Y XL	260	661	8.5~10	9
40	225/40R19 93Y XL	230	663	7.5~9	8
45	225/45R19 96W XL	225	685	7~8.5	7.5
18インチ					
35	255/35R18 94Y XL	260	635	8.5~10	9
	265/35R18 97Y XL	271	643	9~10.5	9.5
40	225/40R18 92Y XL	230	637	7.5~9	8.5
	235/40R18 95W XL	241	645	8~9.5	8.5
45	225/45R18 95W XL	225	659	7~8.5	7.5
	235/45R18 98W XL	235	669	7.5~9	8
	245/45R18 100W XL	243	677	7.5~9	8
	255/45R18 103W XL	255	687	8~9.5	8.5
17インチ					
40	205/40R17 84W XL	212	596	7~8	7.5
	215/40R17 87W XL	218	604	7~8.5	7.5
	245/40R17 91Y	248	628	8~9.5	8.5
45	205/45R17 88V XL	206	616	6.5~7.5	7
	215/45R17 91W XL	213	626	7~8	7.5
	225/45R17 94W XL	225	634	7~8.5	7.5
	235/45R17 97W XL	236	644	7.5~9	8.5
	245/45R17 99W XL	243	652	7.5~9	8
50	225/50R17 98W XL	233	658	6~8	7
16インチ					
45	195/45R16 84V XL	195	582	6~7.5	6.5

※総幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値と異なる場合があります。

※XLは耐荷重性能強化タイプです。

New Sport Active

[スポーツアクティブ]

全領域バランスパフォーマンス。
洗練のスーパースポーツタイヤ




● 偏平率	50 45 40 35	● ターゲット	▶ スポーツカー	▶ 高性能サルーン
● リム径	16 17 18 19			

■ **ブロック面積が小さなインナーブロック**
インナーセクションはミゾを多く取り、耐アクアプレーニング性能の高い効率的な排水性能を発揮します。

■ **4本の太い縦ミゾ**
トレッド面の効率的な排水性能を発揮し、アクアプレーニング現象の発生を抑えます。

■ **ミゾの少ないアウターブロック**
ミゾやサイピングの少ないアウターブロックが理想的な路面コンタクトを実現し、卓越したコーナリンググリップを発揮します。

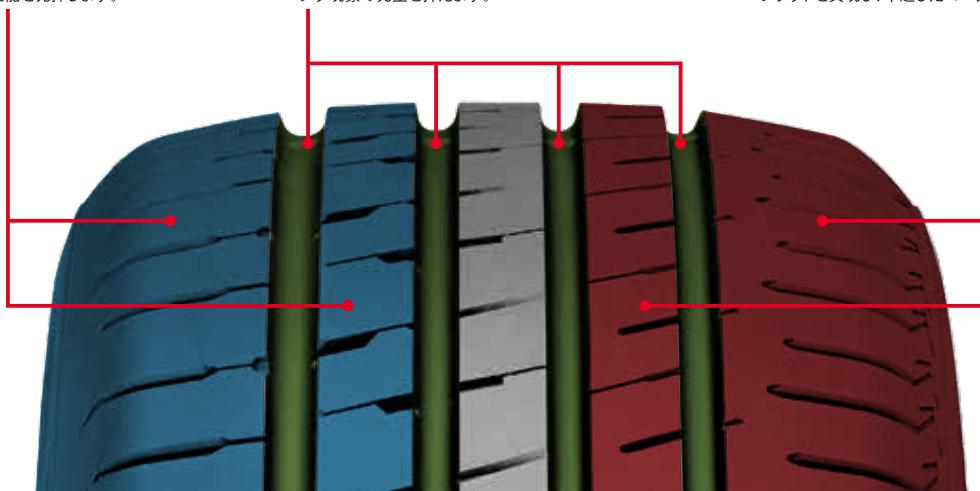

DRY 卓越したグリップを実現

ドライ路面におけるスポーツアクティブの長所は、単にグリップ力が大きいことのみならず、正確なスプリングフィールにあります。グリップ、レスポンスのバランスがよく、クルマを思いのままに操る楽しさを提供します。

WET 効率的な排水性能を発揮

太い縦ミゾによってすぐれた耐アクアプレーニング性能を発揮する一方、コーナリングにおいてもしっかりしたグリップ力を確保し、ウエット路面でも安全を確保しています。

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
19インチ					
35	235/35R19 91Y XL	241	647	8~9.5	8.5
	245/35R19 93Y XL	248	655	8~9.5	8.5
	255/35R19 96Y XL	260	661	8.5~10	9
40	225/40R19 93Y XL	230	663	7.5~9	8
45	225/45R19 96W XL	225	685	7~8.5	7.5
18インチ					
35	255/35R18 94Y XL	260	635	8.5~10	9
	265/35R18 97Y XL	271	643	9~10.5	9.5
40	225/40R18 92Y XL	230	637	7.5~9	8.5
	235/40R18 95W XL	241	645	8~9.5	8.5
45	225/45R18 95W XL	225	659	7~8.5	7.5
	235/45R18 98W XL	235	669	7.5~9	8
	245/45R18 100W XL	243	677	7.5~9	8
	255/45R18 103W XL	255	687	8~9.5	8.5

偏平率	タイヤサイズ	総幅(mm)	外径(mm)	許容リム	標準リム
17インチ					
40	205/40R17 84W XL	212	596	7~8	7.5
	215/40R17 87W XL	218	604	7~8.5	7.5
	245/40R17 91Y	248	628	8~9.5	8.5
45	205/45R17 88V XL	206	616	6.5~7.5	7
	215/45R17 91W XL	213	626	7~8	7.5
	225/45R17 94W XL	225	634	7~8.5	7.5
	235/45R17 97W XL	236	644	7.5~9	8.5
	245/45R17 99W XL	243	652	7.5~9	8
50	225/50R17 98W XL	233	658	6~8	7
16インチ					
45	195/45R16 84V XL	195	582	6~7.5	6.5

※総幅、外径はETRTO規格によるものです。実寸値と異なる場合があります。
※XLは耐荷重性能強化タイプです。